



Reck-миксеры жидкого навоза (гомогенизаторы) TAIFUN и TAIFUN more – усиленный

Типы **TAIFUN Turbo/Jumbo** и **TAIFUN more** с усиленной рамой для открытых хранилищ и лагун жидкого навоза. Длина машины от 4,4 м до 11,3 м. **Назначение** : равномерное перемешивание навоза (органического удобрения) в хранилищах с целью удаления плавающих корок и донных отложений в резервуарах и безостаточной откачки навоза из них.

Особенности миксера жидкого навоза TAIFUN:

- На приводном валу применяется система специальных подшипников скольжения (вместо шариковых подшипников), невосприимчивых к пищевым отходам, соломе и шерсти животных, благодаря чему обеспечивается долгосрочная работа в агрессивной навозной среде.
- U-образный профиль в нижней части миксера для упрочнения штанги перемешивания.
Штанга не трется о край навозохранилища.



Taifun – миксер жидкого навоза Turbo/Jumbo)

Длина от 4,4 м до 8,3 м

Преимущества миксера TAIFUN:

1. Гомогенизирует самые плотные плавающие корки и донные слои высокопроизводительным пропеллером уникальной конструкции с 3 лопастями.
2. Одноковое изменение углов обоих крестообразных шарниров карданного вала с помощью дополнительного гидравлического цилиндра и гидравлики трактора, что уменьшает износ при использовании обычных карданных валов.
3. Число оборотов при перемешивании – до 1.000 об/мин.
4. Простое изменение наклона гидравлическим цилиндром (одностороннего действия).
5. Навешивание миксера на 3 точки навески трактора.
6. На приводном валу применяется система специальных подшипников скольжения (вместо шариковых подшипников), невосприимчивых к пищевым отходам, соломе и шерсти животных, благодаря чему обеспечивается долгосрочная работа в агрессивной навозной среде.




Закрепление и изменение наклона

Прочная 3-х точечная навеска миксера подсоединяется к верхней и нижним тягам трактора.

Угол наклона задается гидравликой трактора, а точная настройка - гидравлическим цилиндром, установленным на миксере.

Штанга миксера, усиленная U-образным профилем

RECK-миксеры жесткие / типы TAIFUN Turbo, Jumbo усилены приваренными U-образными профилями. Они обеспечивают большую прочность при использовании более мощного трактора и одновременно выполняют функцию защиты в месте соприкосновения с краями навозохранилища.

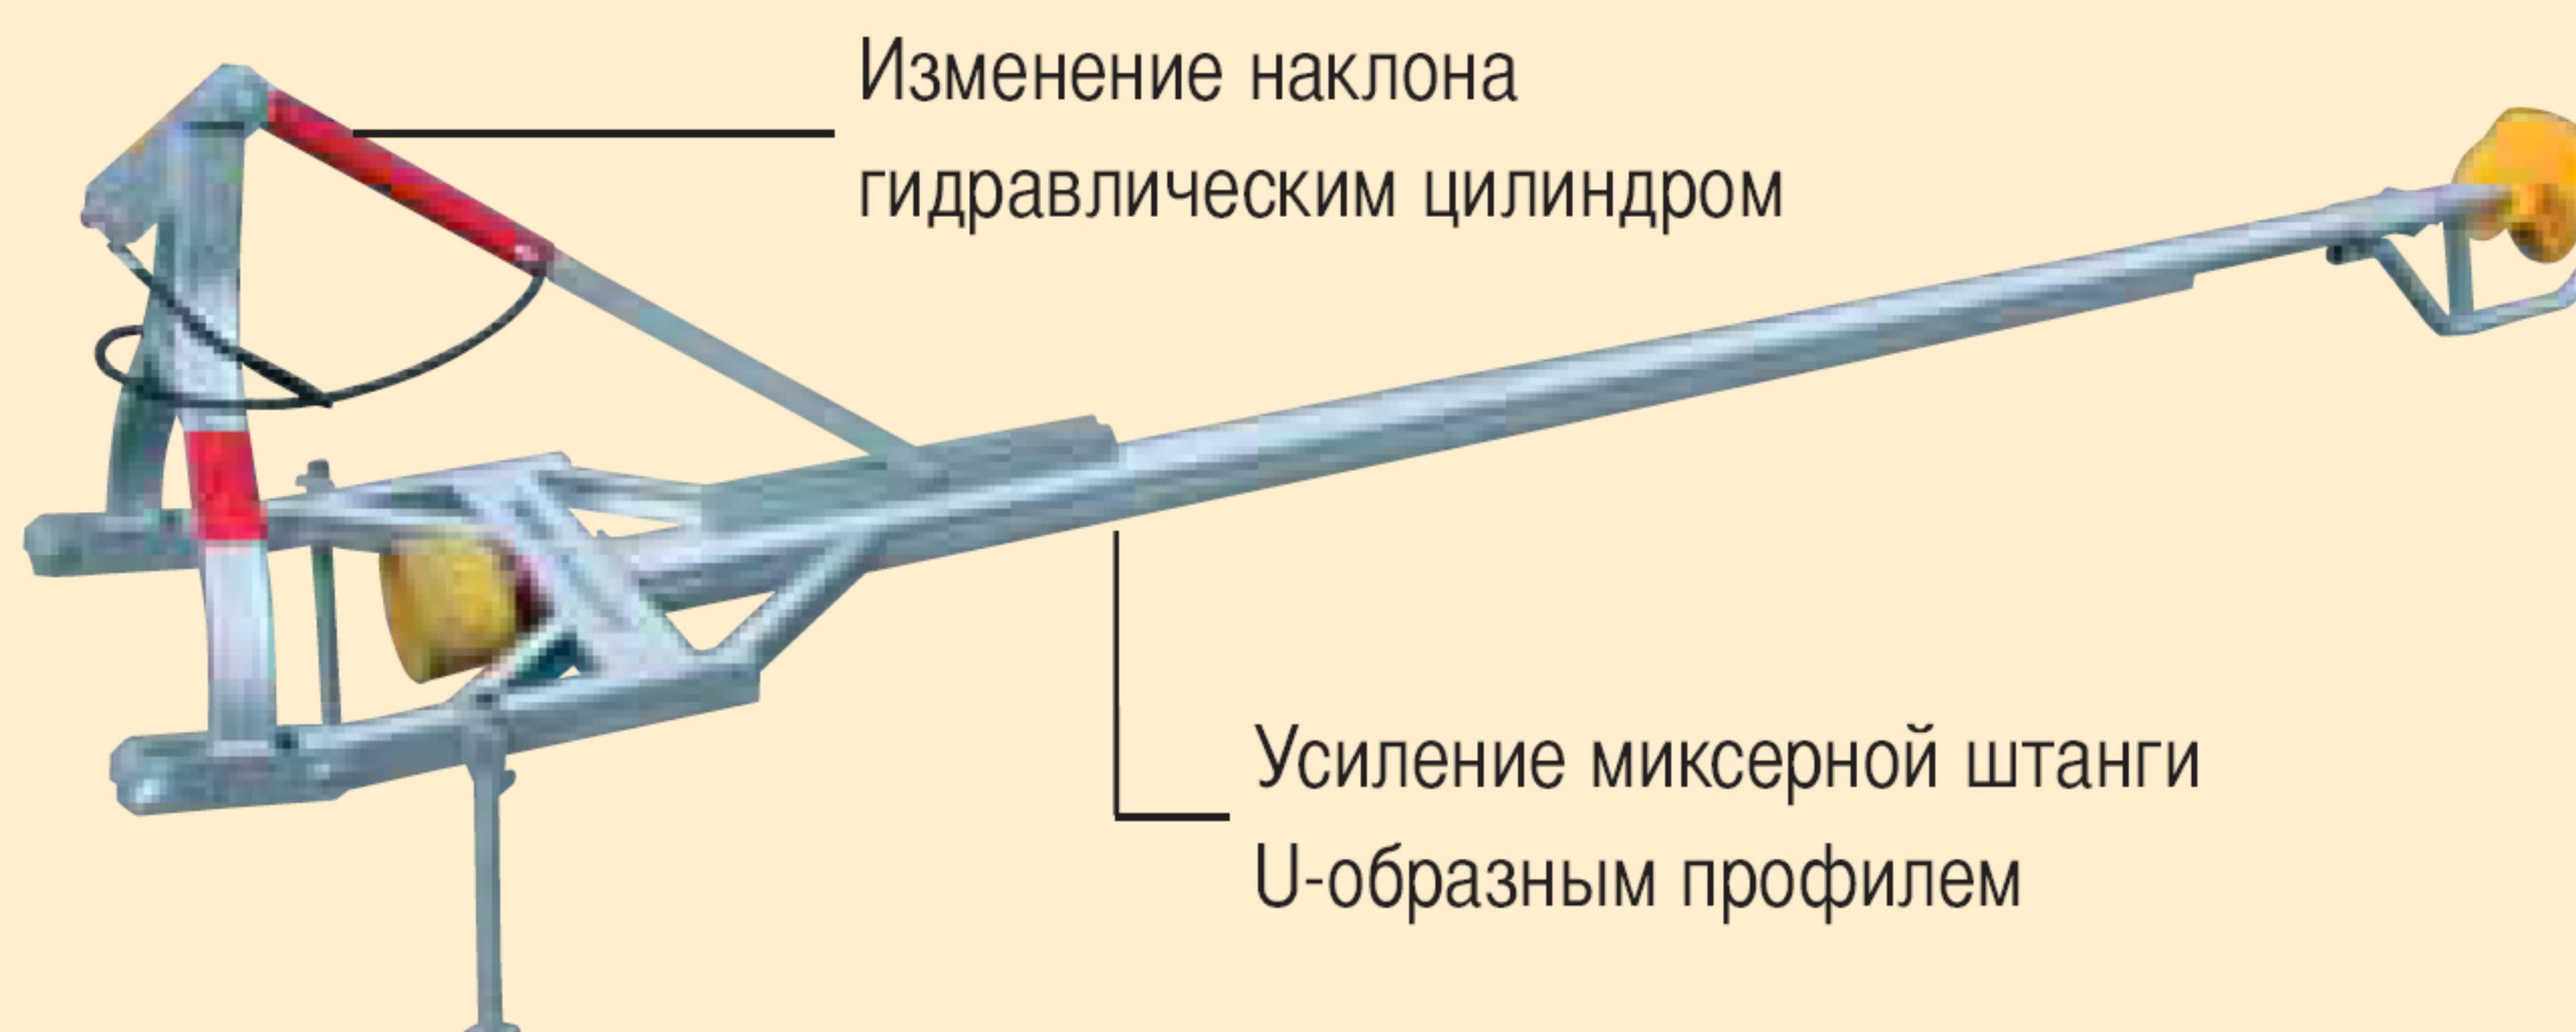

Turbo (базовая модель)



Jumbo (особо прочное исполнение)

TAIFUN more – усиленный

Длина от 9,3 м до 11,3 м

Преимущества миксера TAIFUN more:

- Миксерная штанга имеет термодиффузионное цинковое покрытие
- Система специальных подшипников скольжения (вместо шариковых подшипников) для работы в агрессивной навозной среде
- Изменение наклона гидравлическим цилиндром
- Нет необходимости в подводе электрокабелей при перемешивании на отдаленных навозохранилищах
- В Вашем распоряжении полная мощность от 540, 750 и 1.000 об/мин
- Благодаря обширной зоне досигаемости не возникает проблем при обработке очень глубоких или больших навозных хранилищ с отлогими краями. Также донные слои безостаточно гомогенизируются с жидкой составной частью навоза
- Длина миксера – до 11,3 м
- Большие навозохранилища и лагуны перемешиваются при помощи всего лишь одного миксера
- Простое и быстрое навешивание на трактор
- Даже чрезвычайно плотные плавающие слои разбиваются и гомогенизируются



Треугольный опорный усилитель

Для стабилизации миксерной штанги и для обеспечения устойчивости тракторного агрегата, RECK-миксер жесткий / тип TAIFUN more снабжен треугольным опорным усилителем.


Устойчивая к навозной среде система подшипников миксерного вала

Вместо прихотливых к грязи подшипников качения, прокладки которых редко выдерживают продолжительное время в агрессивной навозной среде, в Reck-миксере используются специальные устойчивые подшипники скольжения. Данные типы подшипников долговечны, удобны в обслуживании и хорошо зарекомендовали себя при работе в навозной среде.



TAIFUN more

(усиленный)

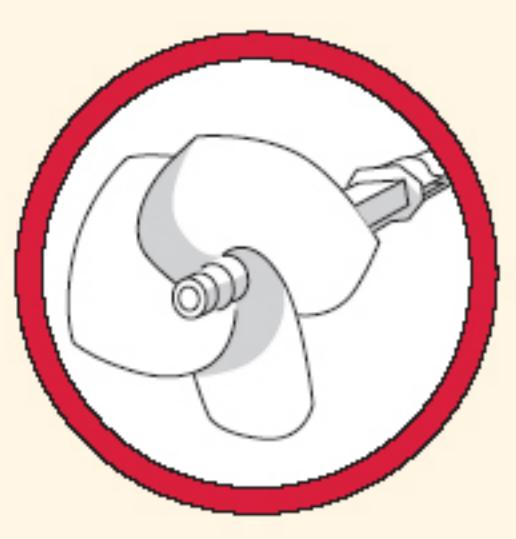

Другие особенности


Более прочный вал миксера для большей надежности и производительности привода миксера Jumbo:

В экстремальных условиях требуется сверхмощные и прочные машины.
Только тип **Jumbo** можно дополнитель но выполнить с более мощным валом диаметром **45 мм** с ВОМ $1\frac{3}{4}$ дюйма.

Преимущества миксера Jumbo с 45-мм валом:


- 1.) высокопроизводительный пропеллер до 650 мм в диаметре
- 2.) передача мощности до 260 л.с.
- 3.) больше надежности
- 4.) более высокая приводная мощность
- 5.) более короткое время перемешивания

Turbo

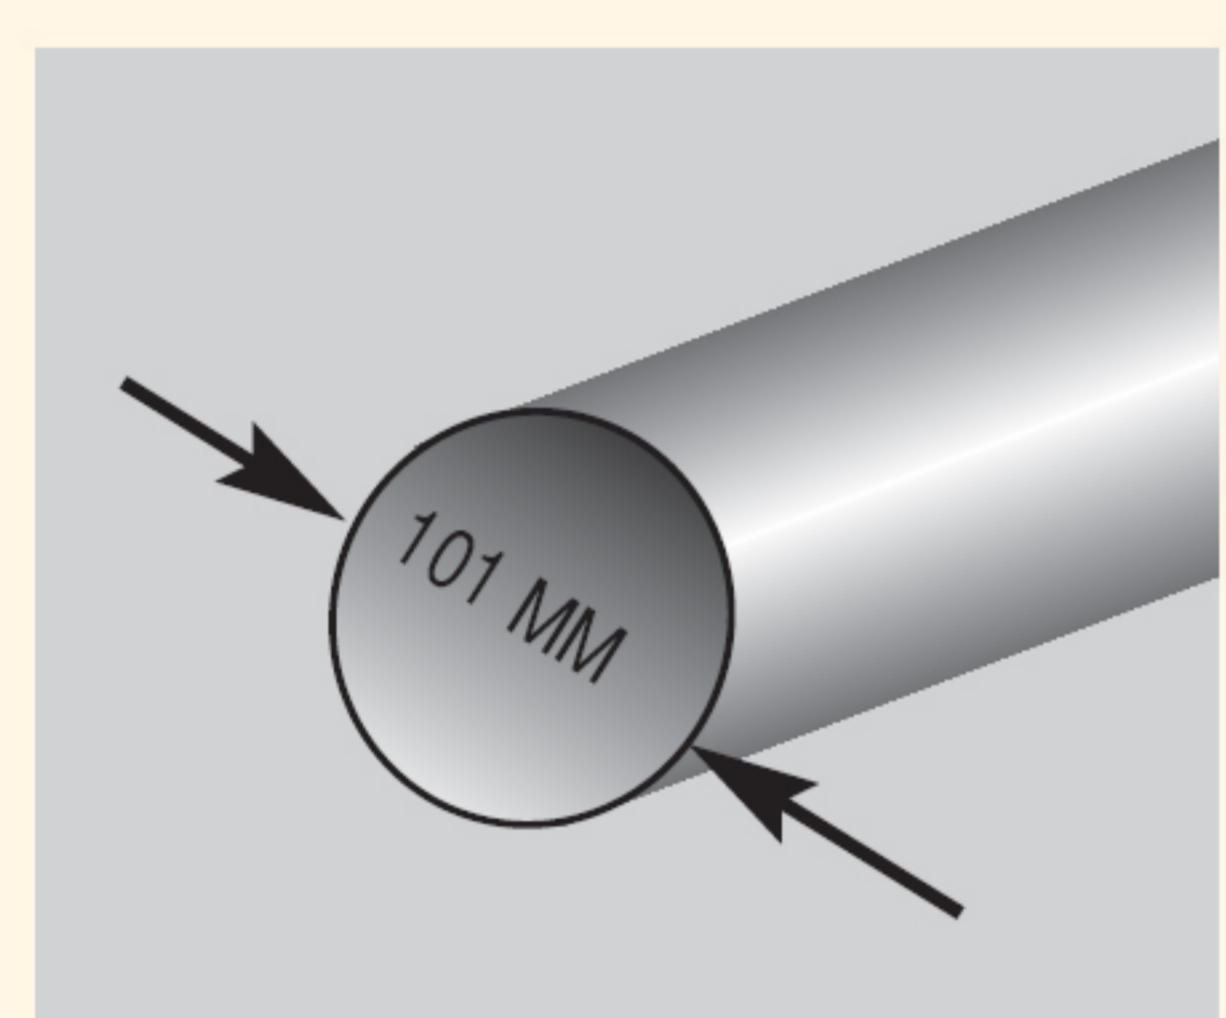


- миксерная штанга диаметром 101 мм
- термодиффузионное цинковое покрытие (пропеллер покрыт лаком)
- высокопроизводительный пропеллер TR-PH 500 (500 мм в диаметре)

Jumbo

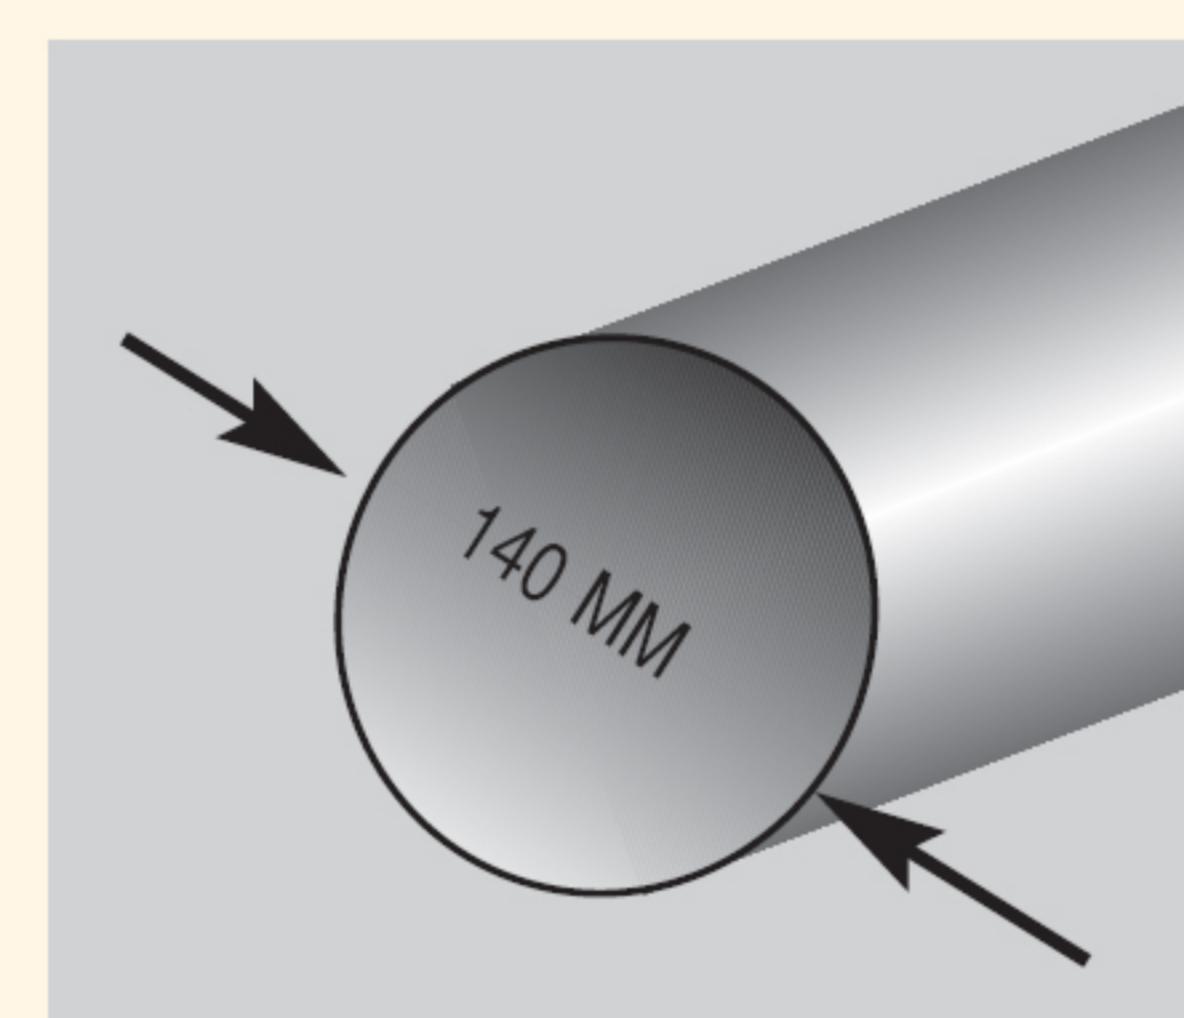


- Миксерная штанга диаметром 140 мм (сверхпрочное исполнение)
- Усиленная навеска с 3 точками сцепления
- термодиффузионное цинковое покрытие (пропеллер покрыт лаком)
- высокопроизводительный пропеллер TR-PH 500 (500 мм в диаметре)

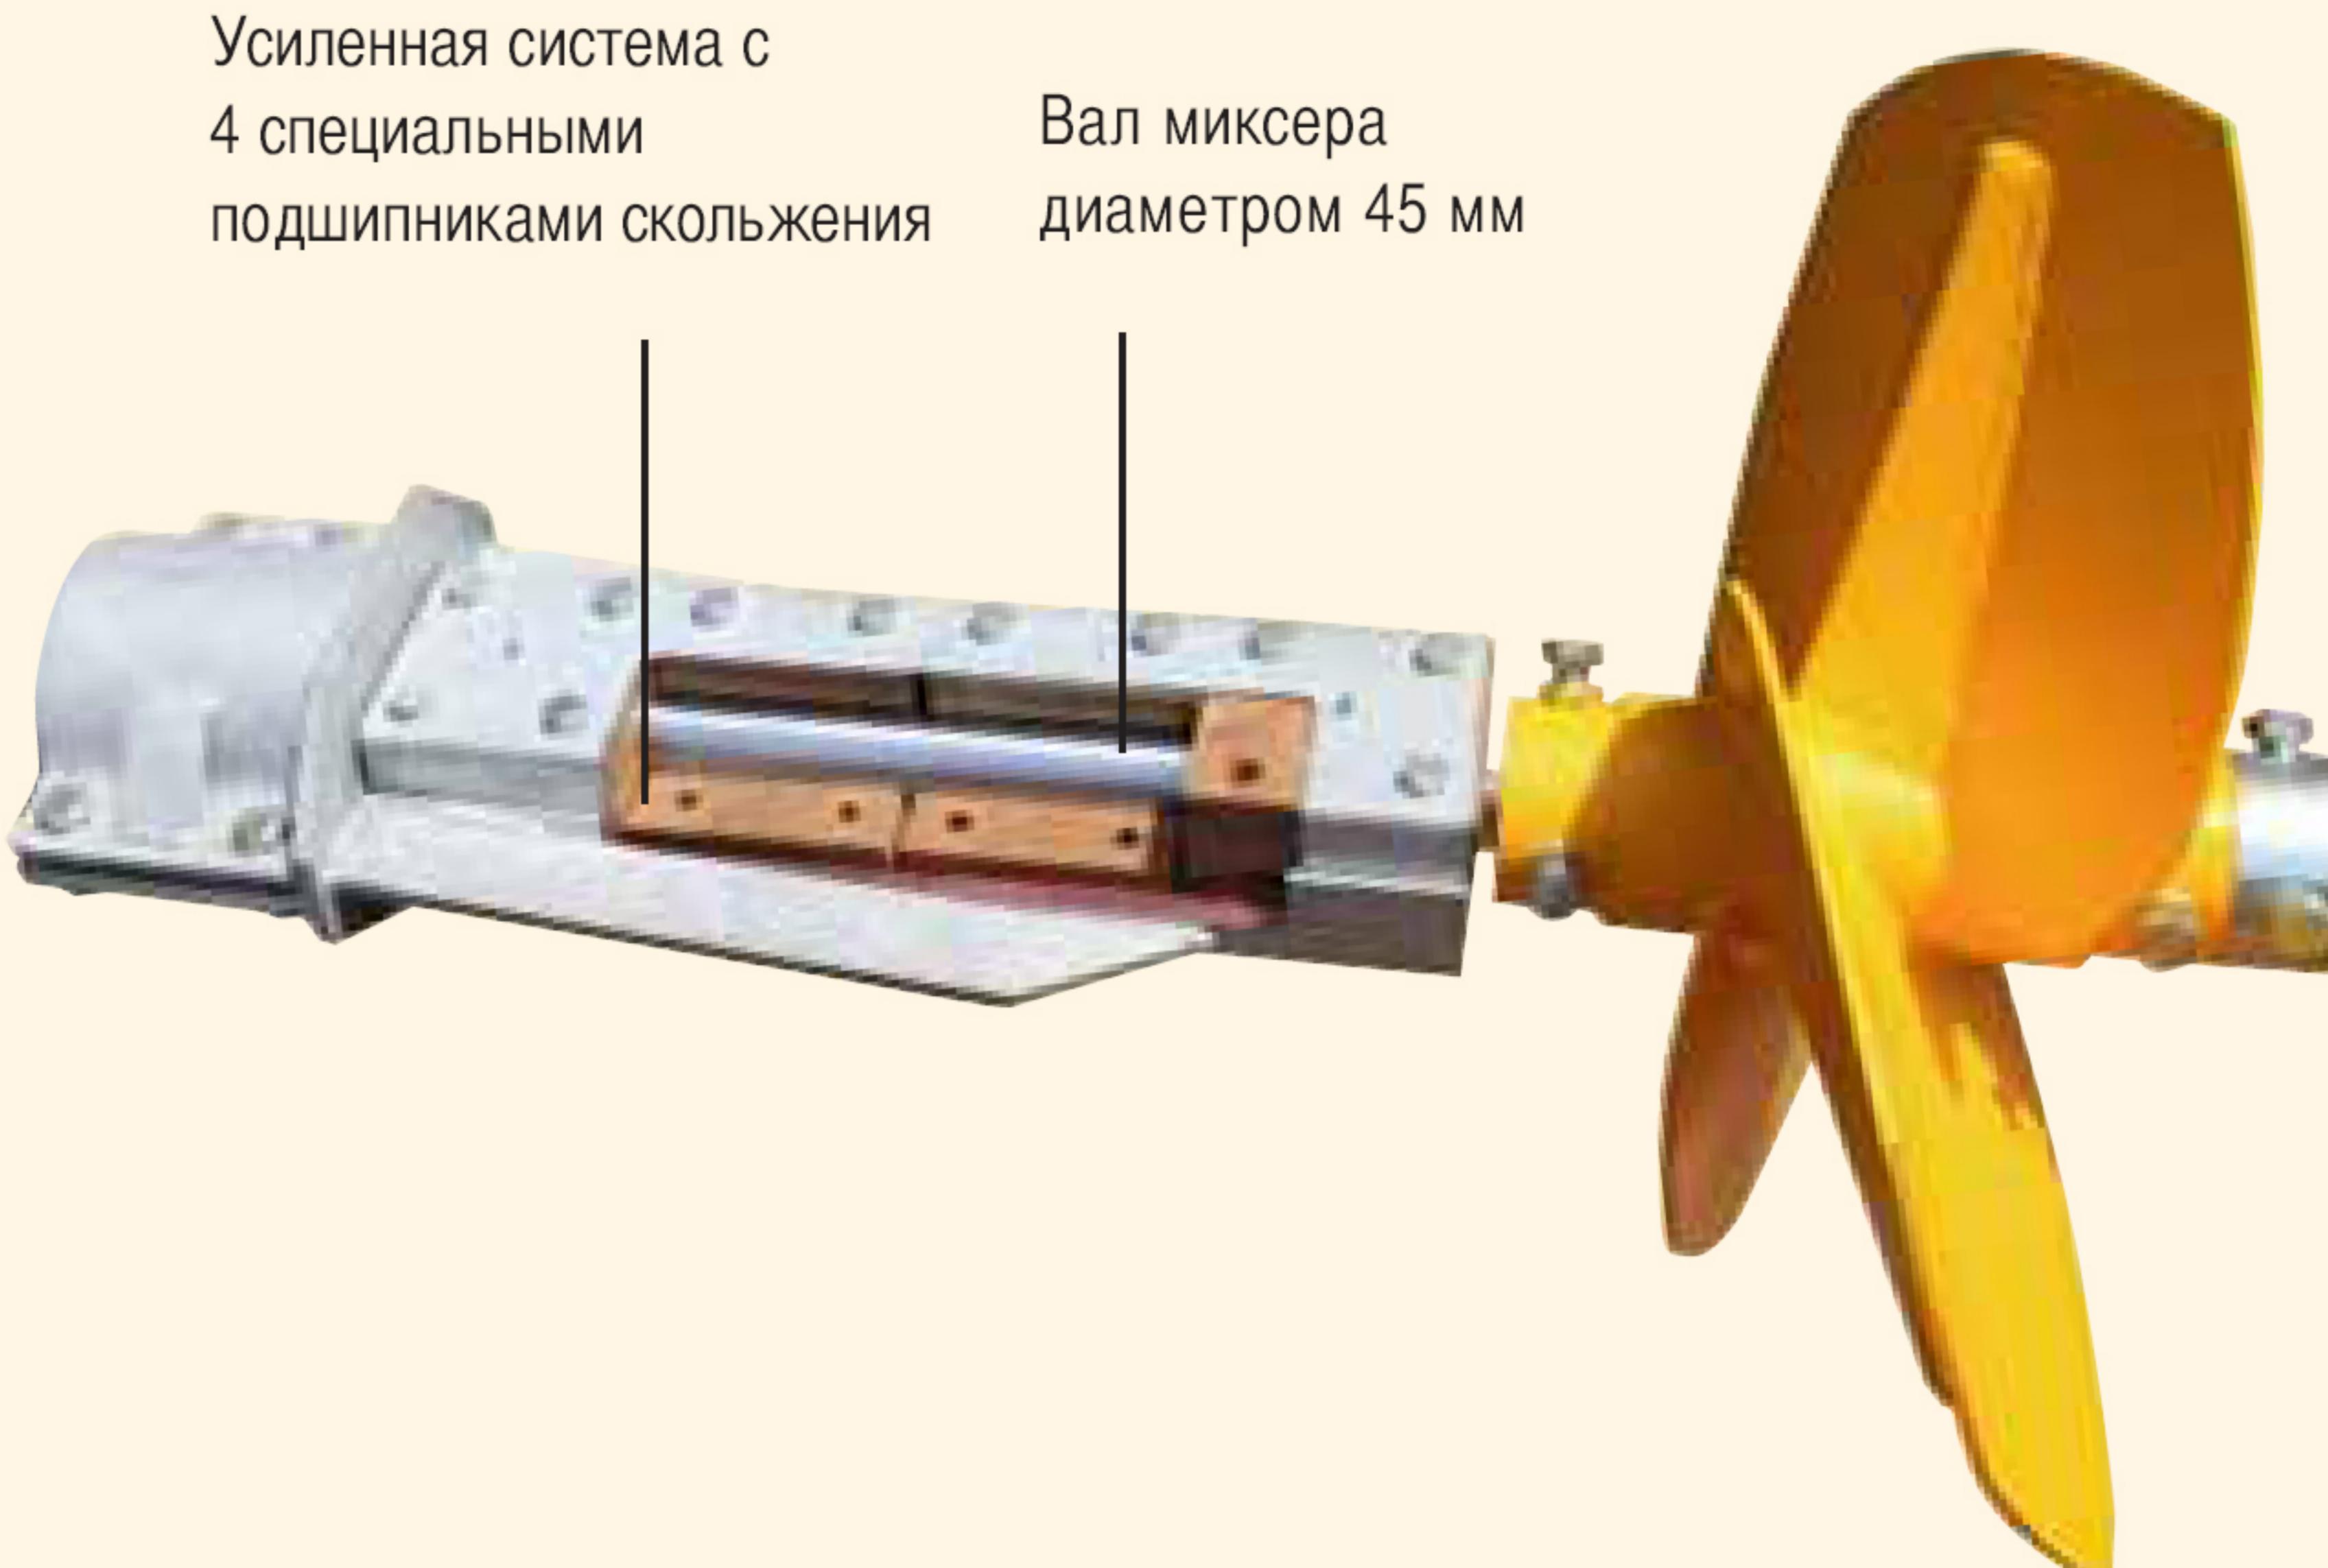


Технические данные:

Тип **Turbo** для тракторов мощностью **до 100 л.с.**

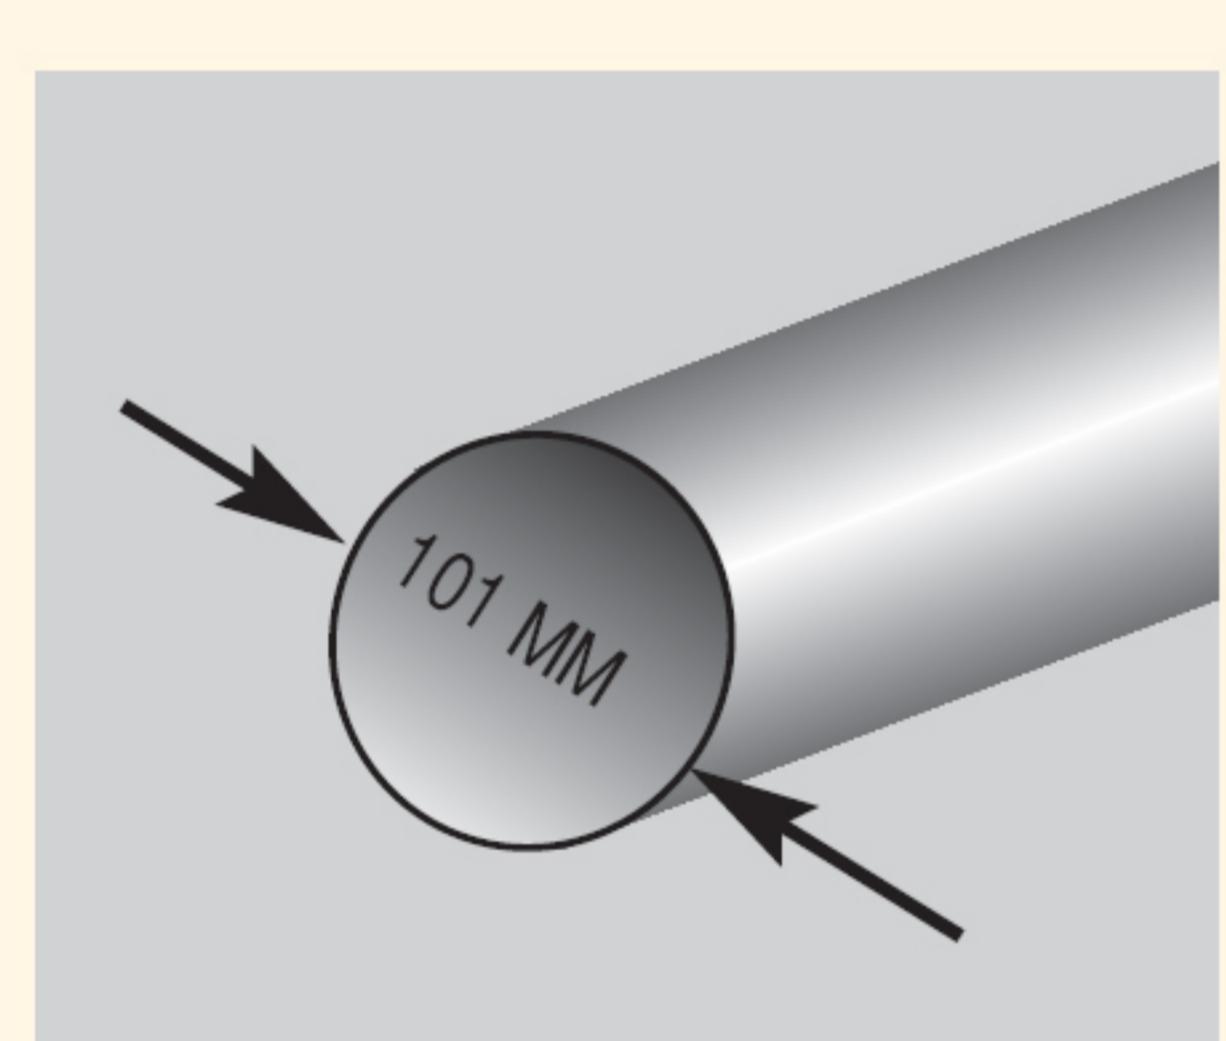

- миксерная штанга диаметром 101 мм
- термодиффузионное цинковое покрытие (пропеллер покрыт лаком)
- высокопроизводительный пропеллер TR-PH 500 (500 мм в диаметре)

Тип **Jumbo** для тракторов с мощностью **более 100 л.с.**

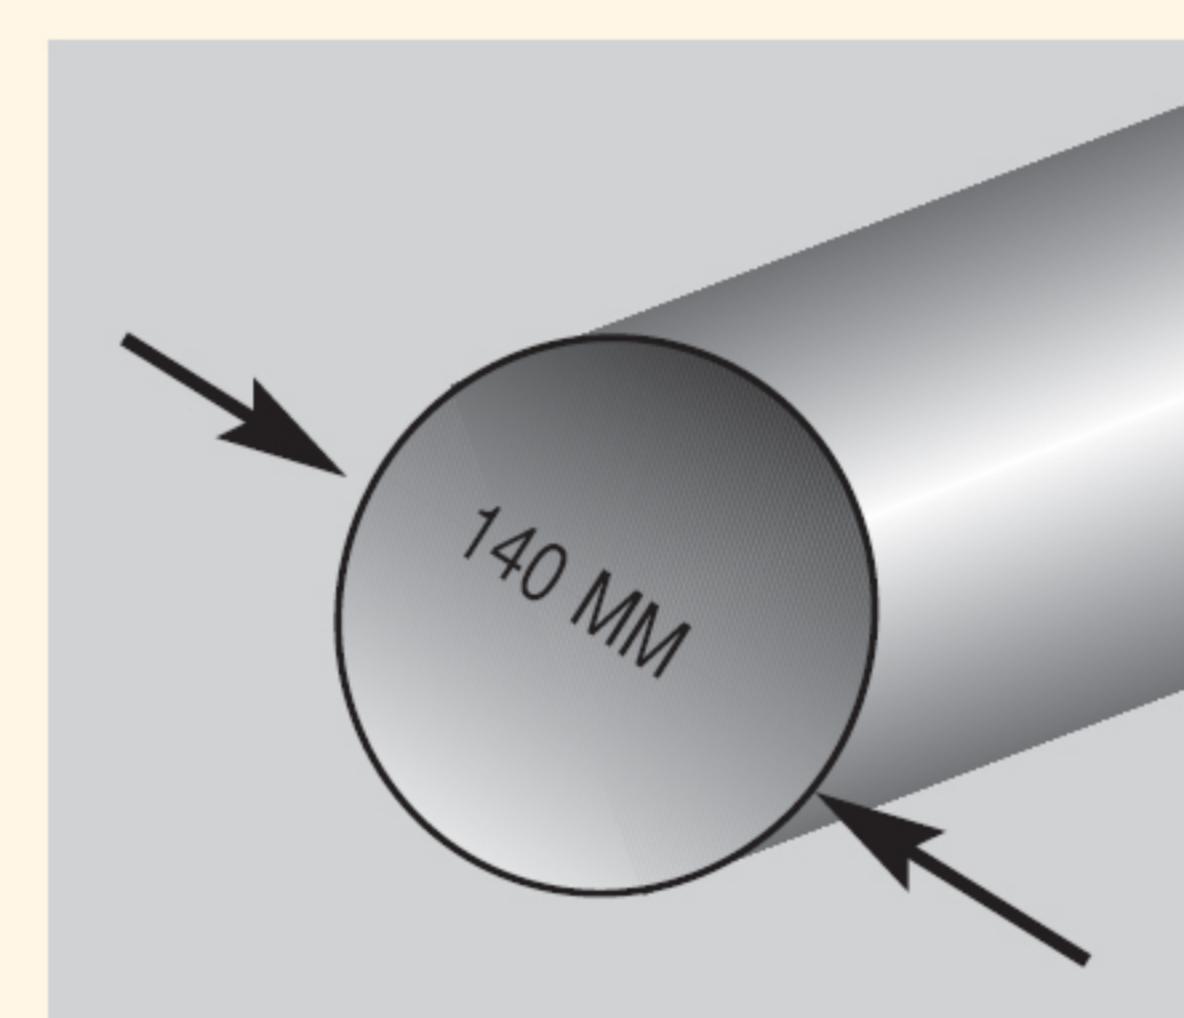


- Миксерная штанга диаметром 140 мм (сверхпрочное исполнение)
- Усиленная навеска с 3 точками сцепления
- термодиффузионное цинковое покрытие (пропеллер покрыт лаком)
- высокопроизводительный пропеллер TR-PH 500 (500 мм в диаметре)

Достойный внимания выбор моделей:


- Длина миксера от 4,4 м до 11,3 м; возможно изготовление любой длины в пределах указанных размеров.
- Пропеллеры 6 размеров от 440 мм до 650 мм в диаметре, в толкающем или всасывающем исполнениях.



Опорная ножка длинная
(Арт.-No.: TRE-PS, JRE-PS)

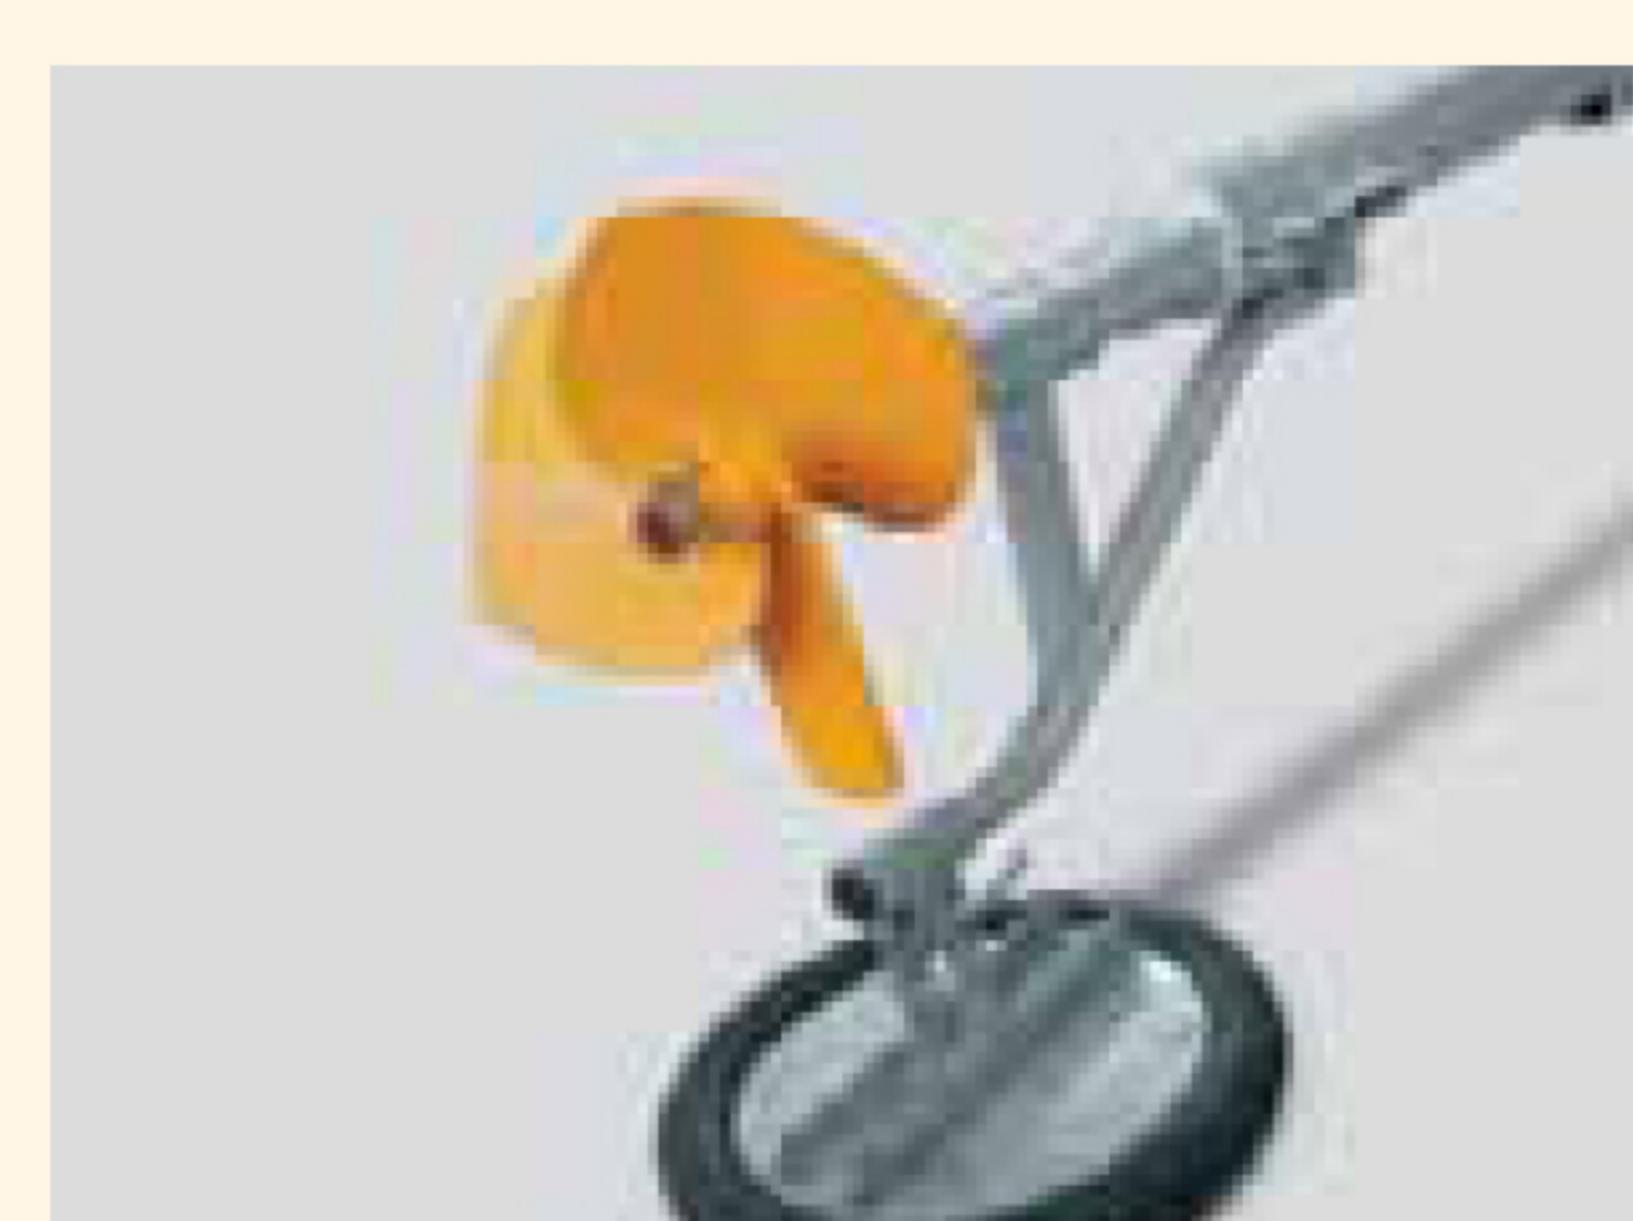

Опорная ножка пропеллера с
шинодержателем
(Арт.-No.: TRE-PS, TRE-LR)

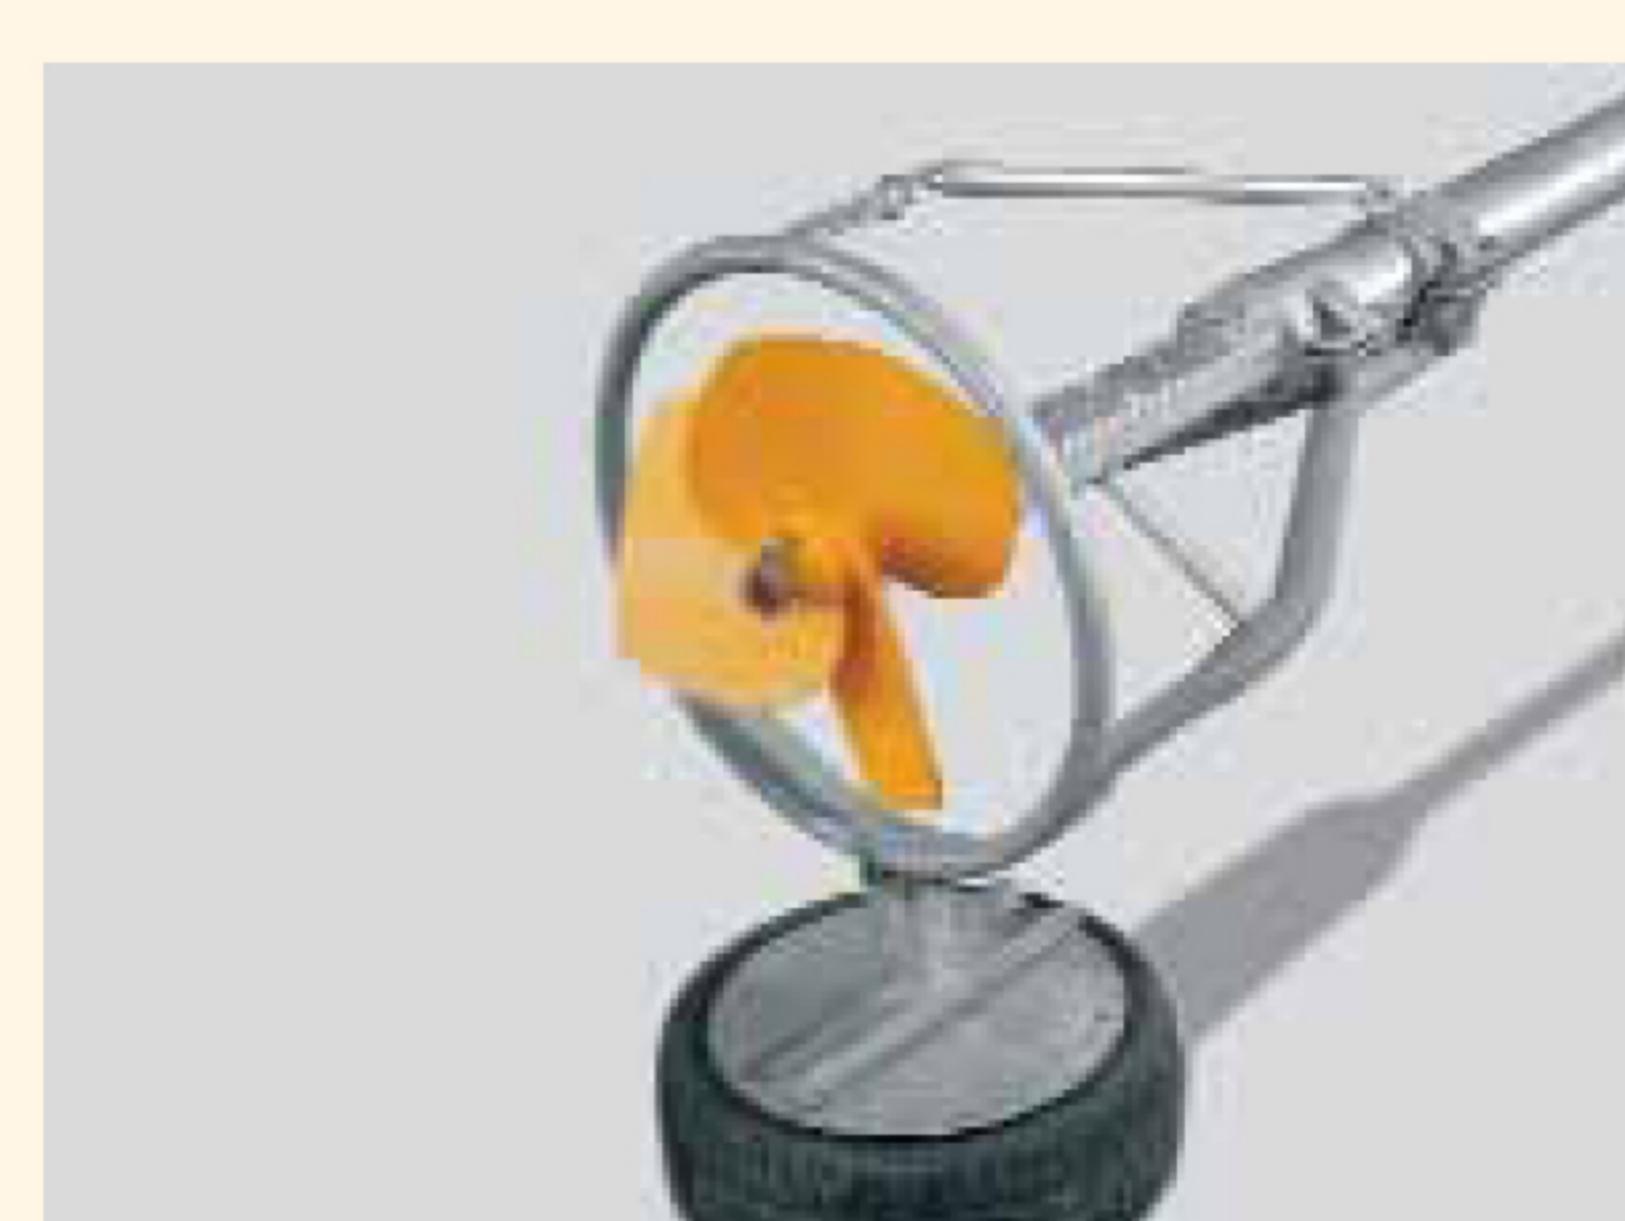

Защитное кольцо пропеллера с
шинодержателем
(Арт.-No.: TRE-PSR, TRE-LR)




Режущий механизм
(Арт.-No.: TRE-SWE)

Позвоните нам, мы с удовольствием проконсультируем Вас: телефон +49(0)737418-83


Ваш специалист по миксерам жидкого навоза, навозно-слаломной системе, канальным миксерам и распределителям силоса в тесном сотрудничестве со специалистом-дилером RECK в Вашем регионе. С удовольствием вышлем Вам проспекты с нашей продукцией.

У Вас возникли вопросы по выбору подходящего для Вас RECK-миксера жидкого навоза или желаете применить его на практике?
Позвоните нам или RECK-дилеру в Вашем регионе.


Технические консультанты с обширным опытом в сельском хозяйстве помогут Вам при выборе подходящего миксера жидкого навоза для Вашего хозяйства.

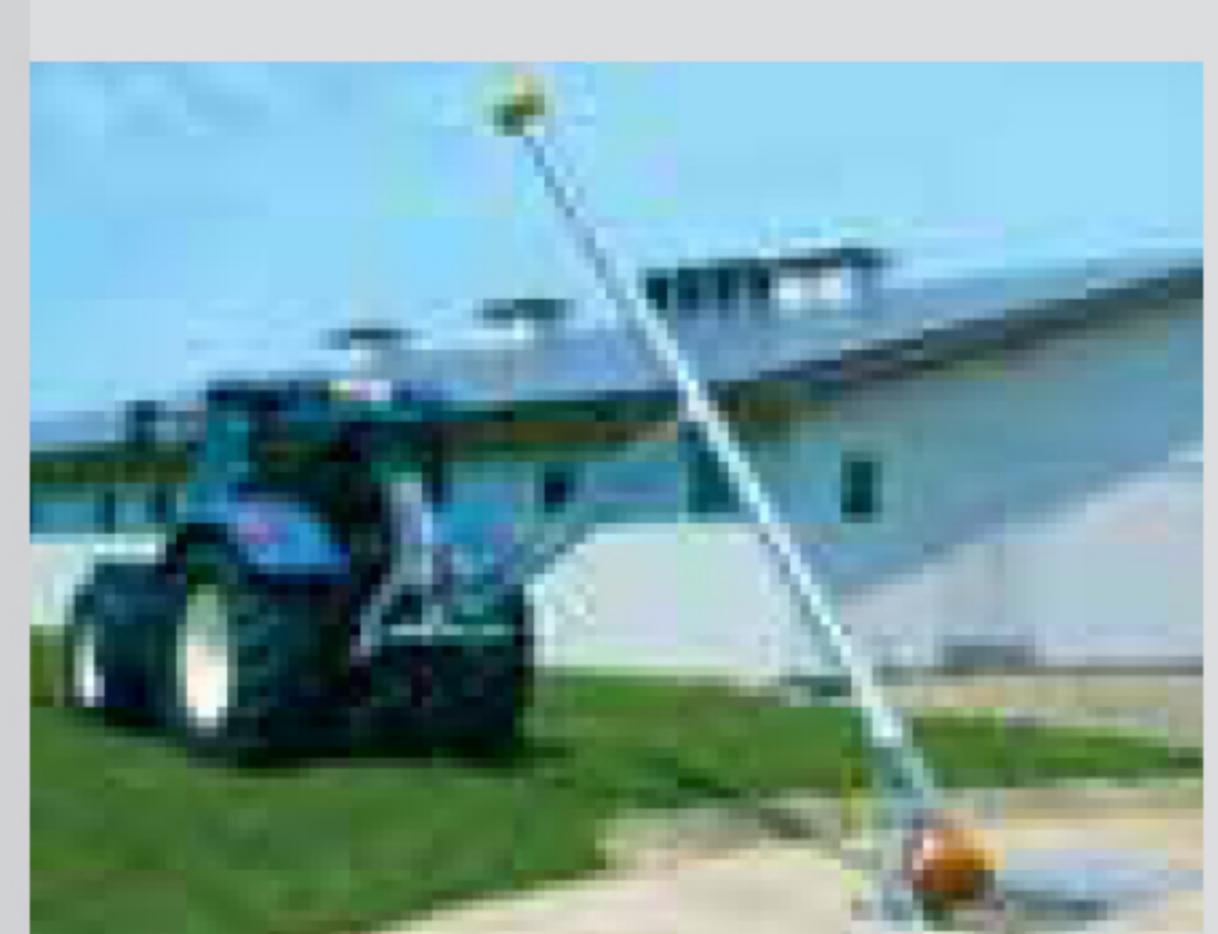

Миксер жидкого навоза для
закрытых резервуаров

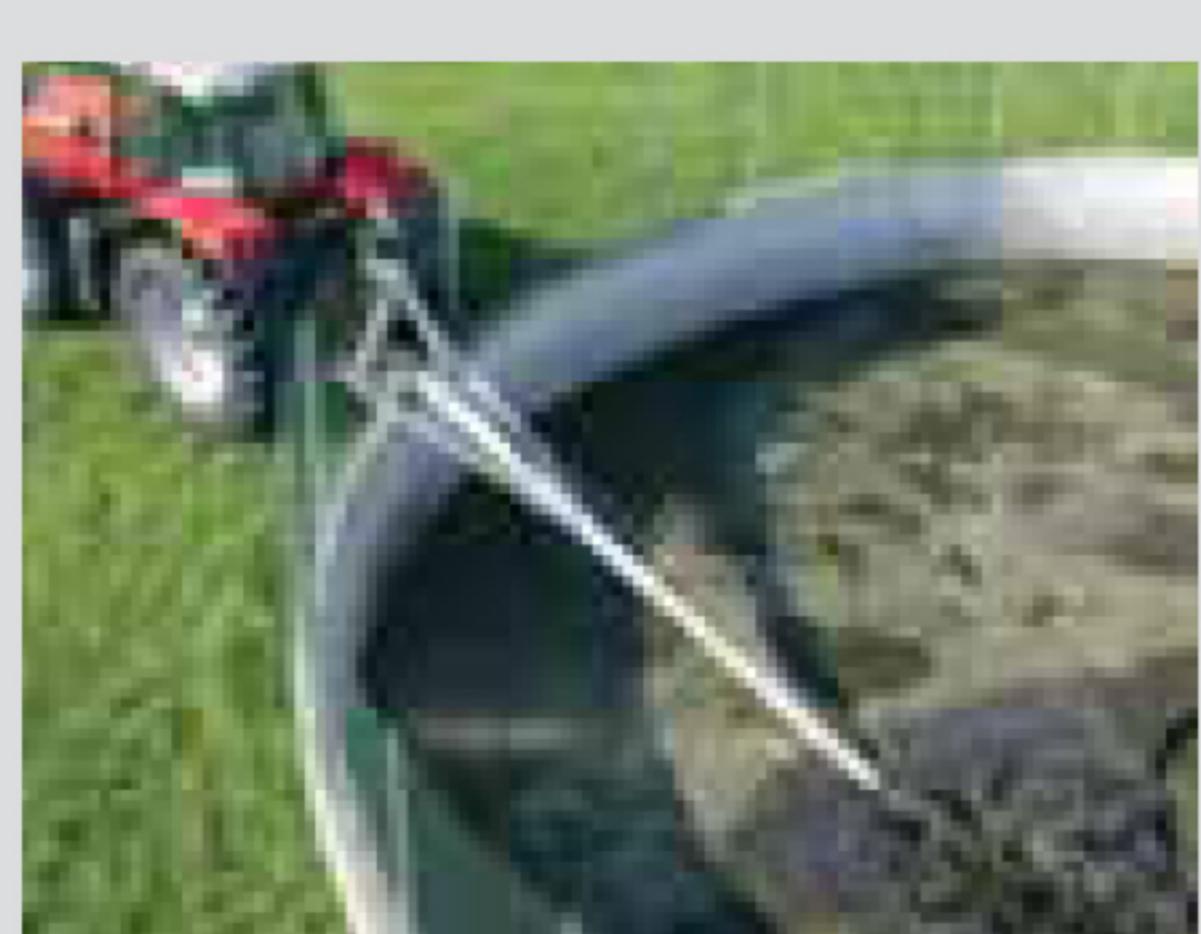

Миксер жидкого навоза для
открытых резервуаров и лагун

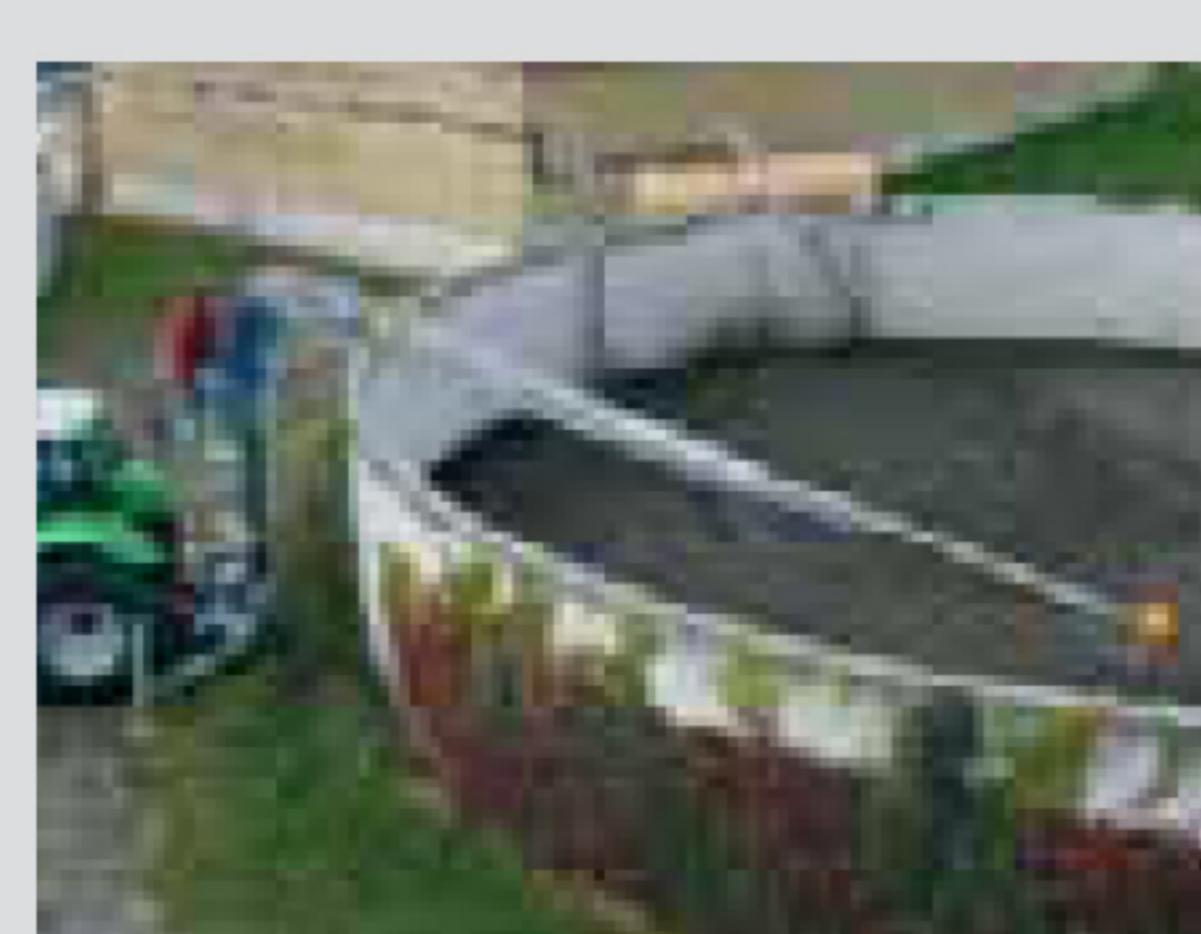

Башенный миксер для
наземных резервуаров до 6 м
наружной высоты.




Кормораздатчик в кормушки
стола

RECK

Agrartechnik
RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5
D-88422 Betzenweiler
Телефон +49(0)737418-83
Факс +49(0)737418-13
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com



Слаломная и кольцевая
система навозоудаления
(коровники/свинячники)

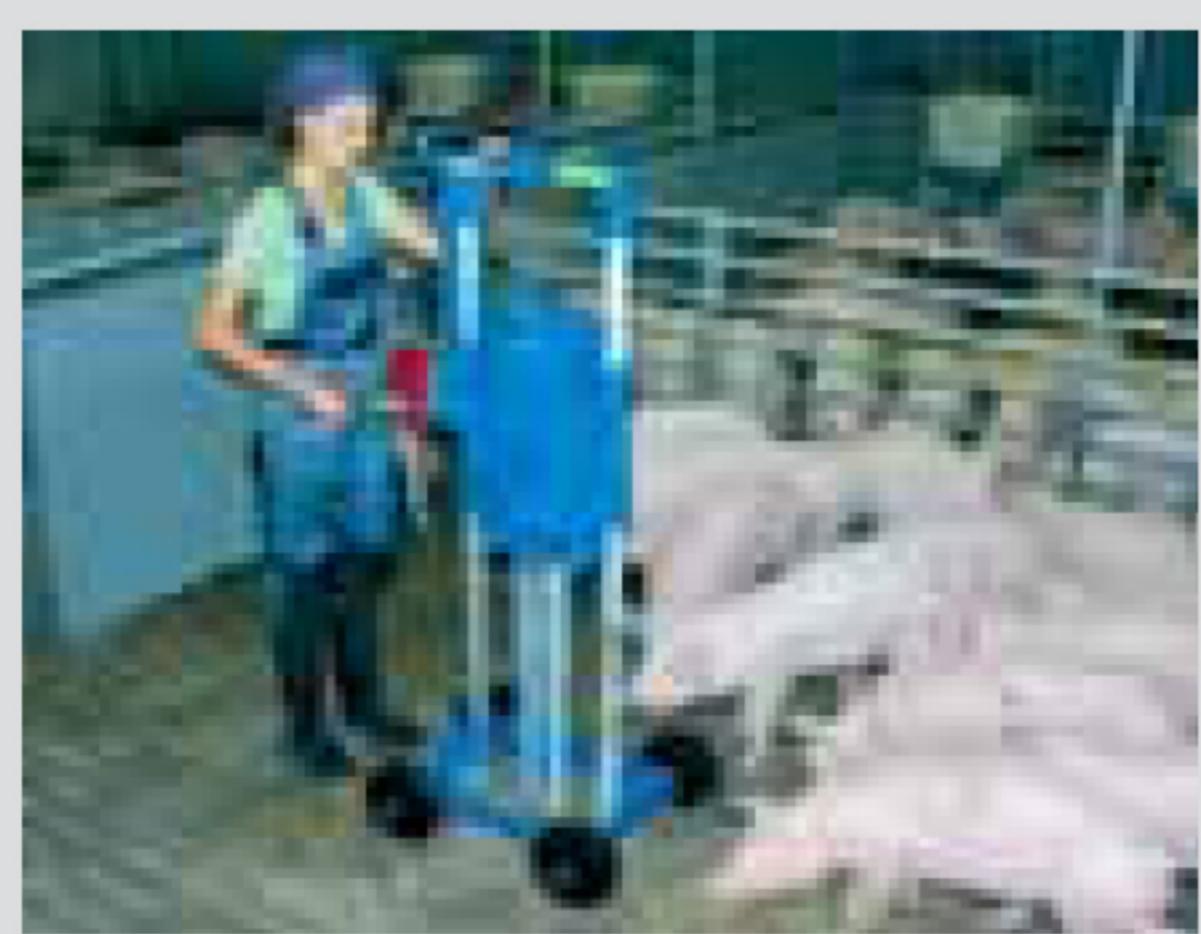

Канальный миксер для
свинячника



Канальный миксер для
коровника



Распределитель силоса для
силосного кургана или
силосной траншеи с
боковыми стенками

Ваш дилер:

ООО «Компания ЛоГус»
г. Санкт-Петербург, промзона Парнас
(812) 309-56-92, 970-13-65
info@logus-sdf.ru
www.logus-reck.ru